TYPOWE ROZWIĄZANIE WYKONANIA PTRZEPUSTU POD DROGĄ

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

10cm	*nawierzchnia z płyt ażurowych 60x40x10*
15cm	*podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9 MPa*
15cm	*podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa*

A–A

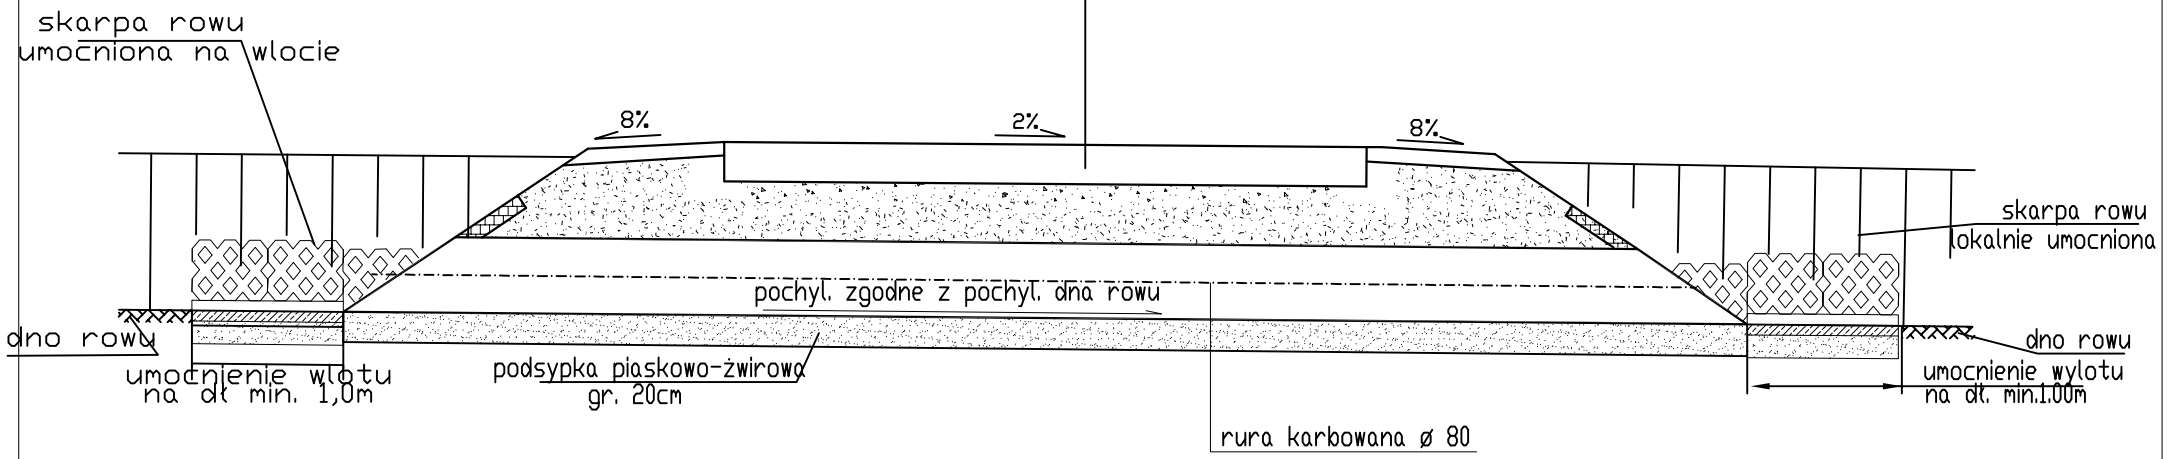

GMINA SUŁÓW **SUŁÓW 63, 22-448 SUŁÓW**		**Rys. nr 4**
LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH NA DRODZE GMINNEJ 110140L W M. ŹREBCE GM. SUŁÓW **W KM 0+000,00 - 0+722,00**		**Stadium:** **Proj. bud./wyk.**
Temat rysunku: Przekrój normalny - przepust pod drogą		**Skala:** **1:100**
Projektował: **branża drogowa**	**mgr inż. Renata Szura** **Nr upr. LUB/0155/POOD/09**	
Sprawdził:	**mgr inż. Anna Muszyńska** **Nr upr. LUB/0040/POOD/05**	