


PRZEKRÓJ NORMALNY


1+341,93
1+292-1+470

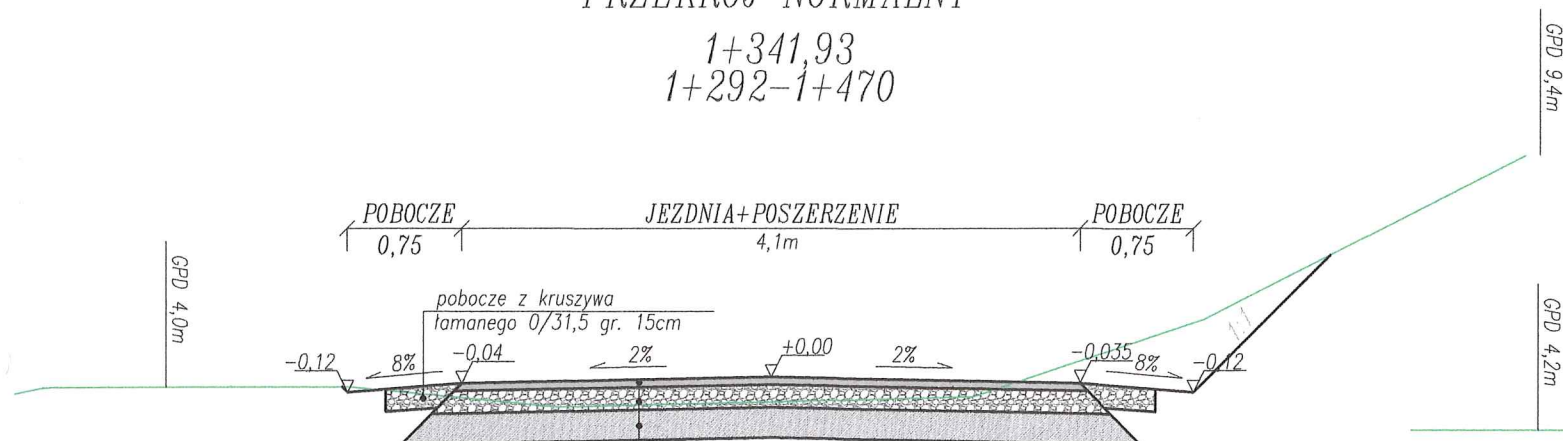

5cm warstwa scieralna - AC 11 S
skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową
K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 -1,2 kg/m2
15cm KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
20cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY MIJANKA STR. P


1+738.99
1+732-1+757, 2+283-2+286

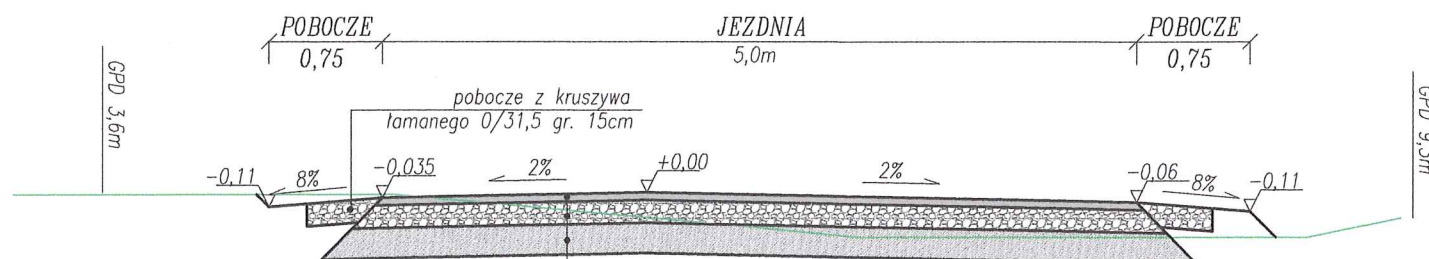


5cm warstwa scieralna - AC 11 S
skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową
K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 -1,2 kg/m2
15cm KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
20cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY

2+236.65
1+476-2+270

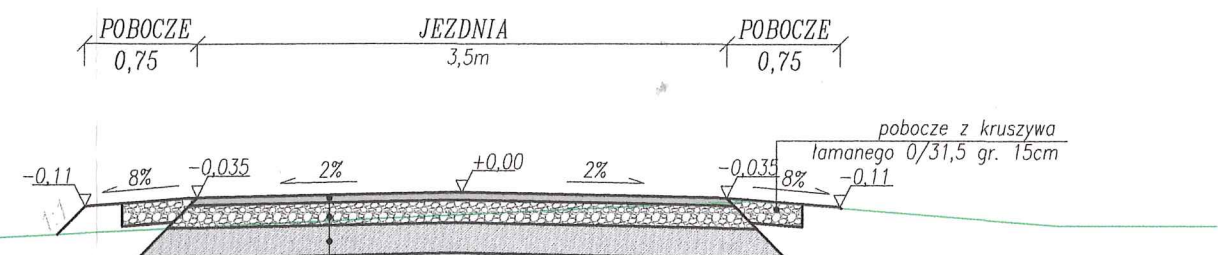

5cm warstwa scieralna - AC 11 S
skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową
K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 -1,2 kg/m2
15cm KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
20cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

Inwestor:			
Gmiana Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów			
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:			
Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Kolonia Sułów – Tworczów.			
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość: <i>Kolonia Sułów</i>	Powiat: <i>zamojski</i>	Województwo: <i>lubelskie</i>
Część:	<i>Projekt budowlany</i>		Skala: <i>1:50</i>
Branża:	<i>DROGOWA</i>		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	<i>mgr inż. Paweł Flis</i>	LUB/0218/POOD/10	
Nazwa rysunku:	<i>Przekroje normalne</i>		Nr rys. <i>4</i>
<i>Wersja: 01</i>			

Zamość, Sierpień 2020r.

Zamość, Sierpień 2020r.