


PRZEKRÓJ NORMALNY


0+006.35
0+006-0+020

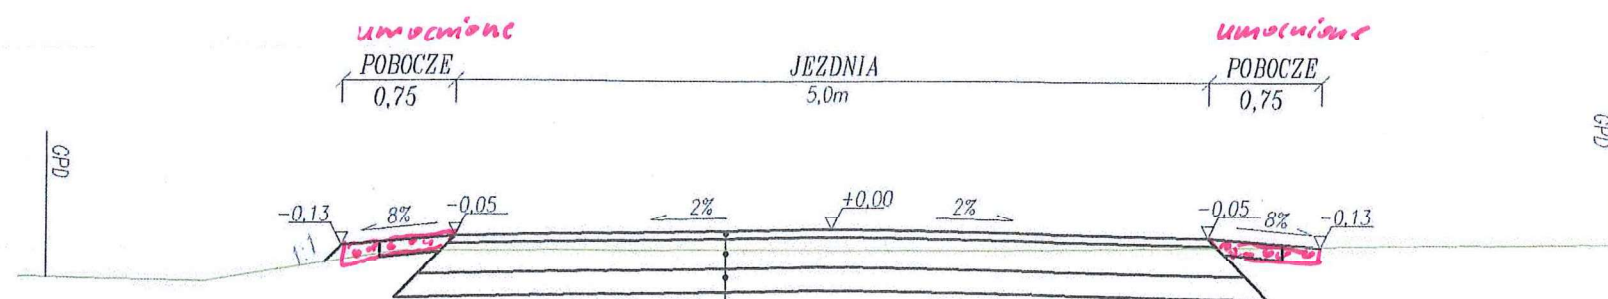

5cm	warstwa ścierna - AC 11 S
	skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 - 1,2 kg/m ²
20cm	KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
15cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY


0+454.13
0+200-0+267, 0+310-0+565.55

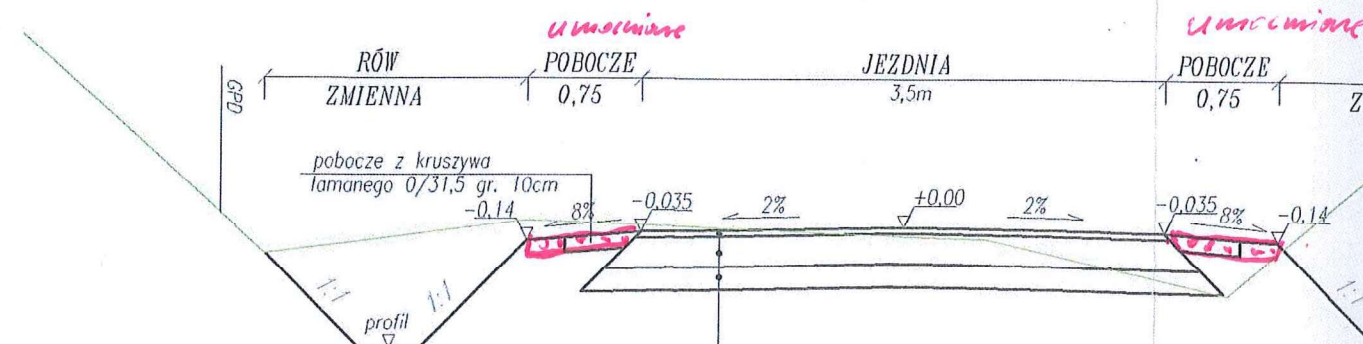

5cm	warstwa ścierna - AC 11 S
	skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 - 1,2 kg/m ²
20cm	KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
15cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY


0+287.96
0+276-0+301

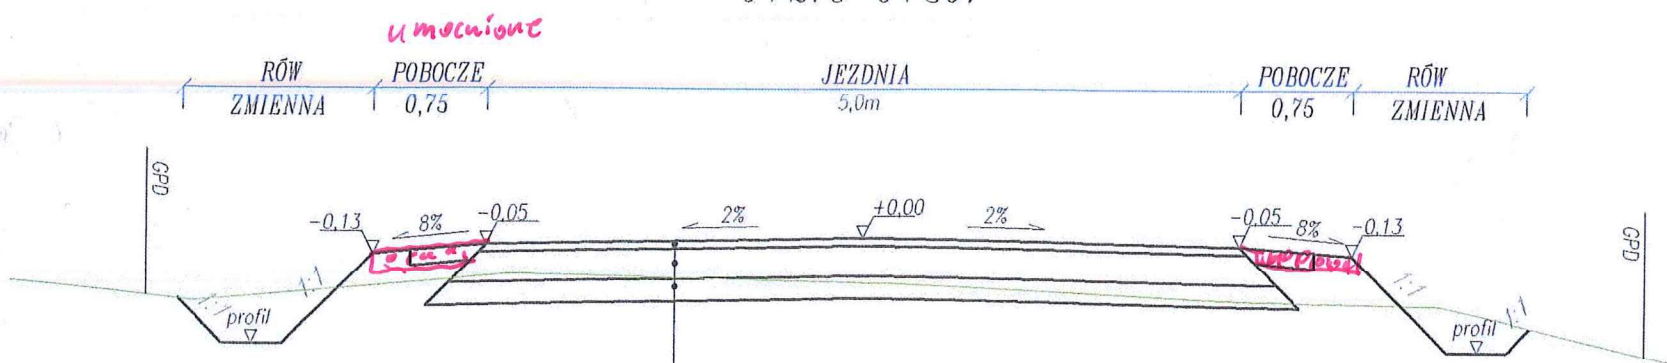

5cm	warstwa ścierna - AC 11 S
	skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 - 1,2 kg/m ²
20cm	KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
15cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY

0+066.93
0+030-0+200

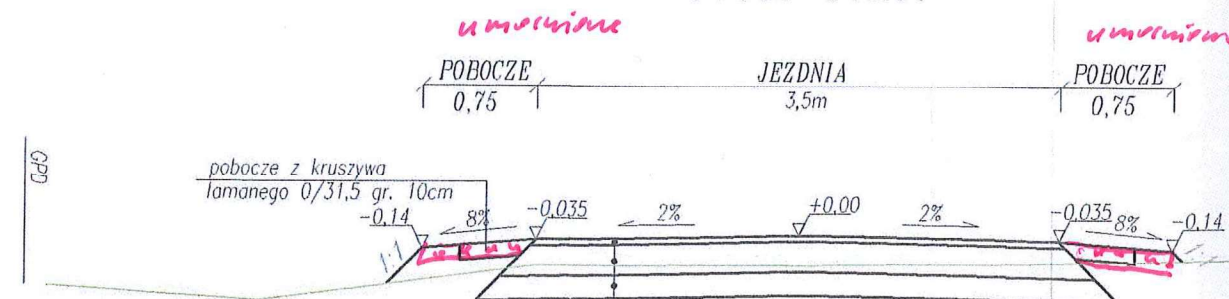

5cm	warstwa ścierna - AC 11 S
	skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową K3 lub K4 o zawartości asfaltu 40-50% w ilości 1 - 1,2 kg/m ²
20cm	KLSM 0/31,5mm z 2% dodatkiem cementu
15cm	grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa